

# 新製品

基本セット

## KAKIT2R 除水率 100%




### 組合せ表

<b>KAKIT2R</b> ( KAAD300 ) KA-300PA	+	KA-300PC
	+	KA-300PD
	+	KA-300PM
<b>KAKIT2R</b>	+	KA-300PC KA-300PD
<b>KAKIT2R</b>	+	KA-300PC KA-300PM
<b>KAKIT2R</b>	+	KA-300PD KA-300PM

## KAKIT5R



- ① KAAD300 水分凝結
- ② KA-300PA 除水率 99.9999%
- ③ KA-300PC オイルミスト除去 <0.01mg/m³
- ④ KA-300PD 大気圧露点 マイナス22°C
- ⑤ KA-300PM 粒子除去 >0.01μm

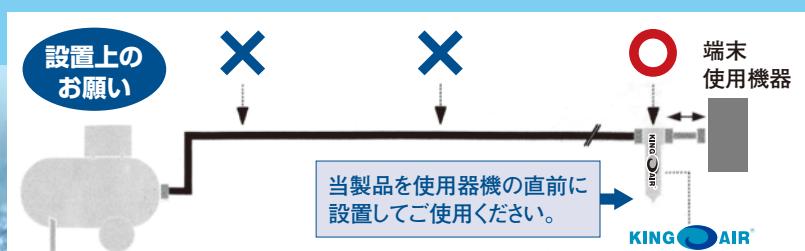

※直角に設置してご使用ください。

※必要性がある場合には、アースを接続してご利用ください。

※圧縮空気のため、空気の出入口を間違えないでください。※防護カバーを外して使用しないでください。

## KAAD300



交換品  
RE-300AD

●オートドレン内蔵

●メンテナンス不要

※単品だけでの使用不可

### 製品番号 / KAAD300

凝結	水分凝結
入口空気温度	0~35°C
使用可能圧力(MPa)	0.1~1
高さ・縦・横(mm)	187×80×80
重量(kg)	0.5
入口・出口接続口径(BSPT)	Rc1/2
排水接続口径(BSPT)	R1/8

## KA-300PA



交換品  
RE-300AD

●オートドレン内蔵

●メンテナンス不要

### 製品番号 / KA-300PA

除水率	99.9999%
対応流量(L/min)	1~300
入口空気温度	0~35°C
使用可能圧力(MPa)	0.1~1
高さ・縦・横(mm)	187×80×80
重量(kg)	0.46
入口・出口接続口径(BSPT)	Rc1/2
排水接続口径(BSPT)	R1/8

## ① KA-300PC



### オイルミスト対応

#### 製品番号 / KA-300PC

オイルミスト除去	<0.01mg/m³
対応流量(L/min)	1~300
入口空気温度	0~35°C
使用可能圧力(MPa)	0.1~1
高さ・縦・横(mm)	187×80×80
重量(kg)	0.58
入口・出口接続口径(BSPT)	Rc1/2

## ② KA-300PD



### 露点対応

※単品だけでの使用不可

#### 製品番号 / KA-300PD

大気圧露点	-22°C
対応流量(L/min)	1~300
入口空気温度	0~35°C
使用可能圧力(MPa)	0.1~1
高さ・縦・横(mm)	187×80×80
重量(kg)	0.5
入口・出口接続口径(BSPT)	Rc1/2

## ③ KA-300PM



### 粒子対応

#### 製品番号 / KA-300PM

粒子除去	>0.01μm
対応流量(L/min)	1~300
入口空気温度	0~35°C
使用可能圧力(MPa)	0.1~1
高さ・縦・横(mm)	187×80×80
重量(kg)	0.40
入口・出口接続口径(BSPT)	Rc1/2