

## KAAD300



- オートドレン内蔵
  - メンテナンス不要
- ※単品での使用不可

製品番号/KAAD300	
凝結	水分凝結
入口空気温度	0~35℃
使用可能圧力(MPa)	0.1~1
高さ・縦・横(mm)	188×80×80
重量(kg)	0.5
入口・出口接続口径(BSPT)	Rc1/2
排水接続口径(BSPT)	R1/8

## KA-300PA



- オートドレン内蔵
- メンテナンス不要

製品番号/KA-300PA	
除水率	99.9999%
対応流量(L/min)	1~300
入口空気温度	0~35℃
使用可能圧力(MPa)	0.1~1
高さ・縦・横(mm)	188×80×80
重量(kg)	0.46
入口・出口接続口径(BSPT)	Rc1/2
排水接続口径(BSPT)	R1/8

## 1 KA-300PC

オイルミスト対応



製品番号/KA-300PC	
オイルミスト除去	<0.01mg/m <sup>3</sup>
対応流量(L/min)	1~300
入口空気温度	0~35℃
使用可能圧力(MPa)	0.1~1
高さ・縦・横(mm)	176×80×80
重量(kg)	0.58
入口・出口接続口径(BSPT)	Rc1/2

## 2 KA-300PD

露点对応



※単品での使用不可

製品番号/KA-300PD	
大気圧露点	-22℃
対応流量(L/min)	1~300
入口空気温度	0~35℃
使用可能圧力(MPa)	0.1~1
高さ・縦・横(mm)	176×80×80
重量(kg)	0.5
入口・出口接続口径(BSPT)	Rc1/2

## 3 KA-300PM

粒子対応




製品番号/KA-300PM	
粒子除去	>0.01μm
対応流量(L/min)	1~300
入口空気温度	0~35℃
使用可能圧力(MPa)	0.1~1
高さ・縦・横(mm)	176×80×80
重量(kg)	0.40
入口・出口接続口径(BSPT)	Rc1/2

## 新製品

基本セット

## KAKIT2R

除水率  
100%

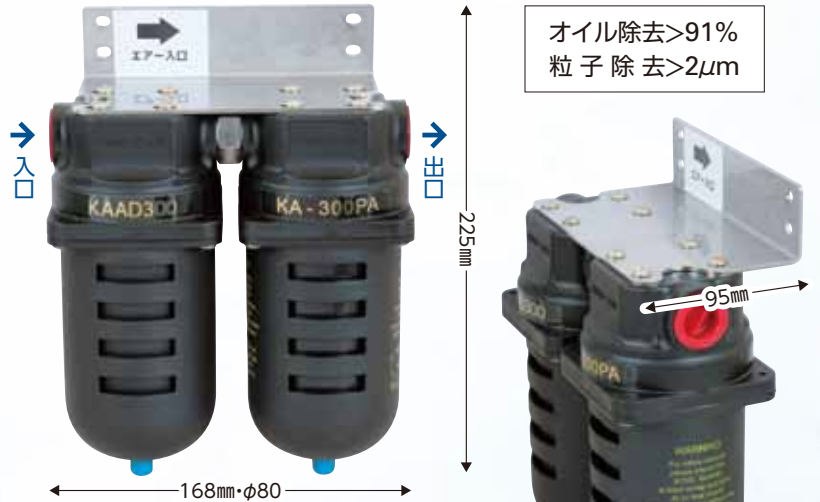

オイル除去>91%  
粒子除去>2μm

組合せ表

KAKIT2R (KAAD300 KA-300PA)	+	KA-300PC
	+	KA-300PD
	+	KA-300PM
KAKIT2R	+	KA-300PC KA-300PD
KAKIT2R	+	KA-300PC KA-300PM
KAKIT2R	+	KA-300PD KA-300PM

## KAKIT5R



- KAAD300 水分凝結
- KA-300PA 除水率 99.9999%
- ① KA-300PC オイルミスト除去 <0.01mg/m<sup>3</sup>
- ② KA-300PD 大気圧露点 マイナス22℃
- ③ KA-300PM 粒子除去 >0.01μm

